AVシリーズダイナミックマウント
チルト

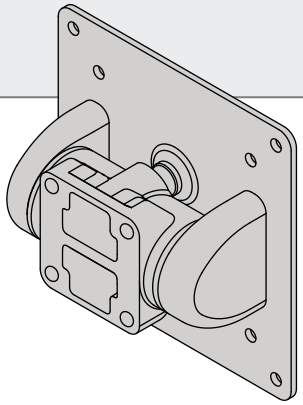

- **ユーティリティを追求したスムーズな操作感。**
  ノブやツールを使用することなくディスプレイの角度調整が可能です。
  動荷重を受けるアプリケーションでも確実な保持を行います。
- **恒常的かつ安定した動作を実現。**
- **メンテナンスが簡単な一体型アッセンブリ**

製品情報

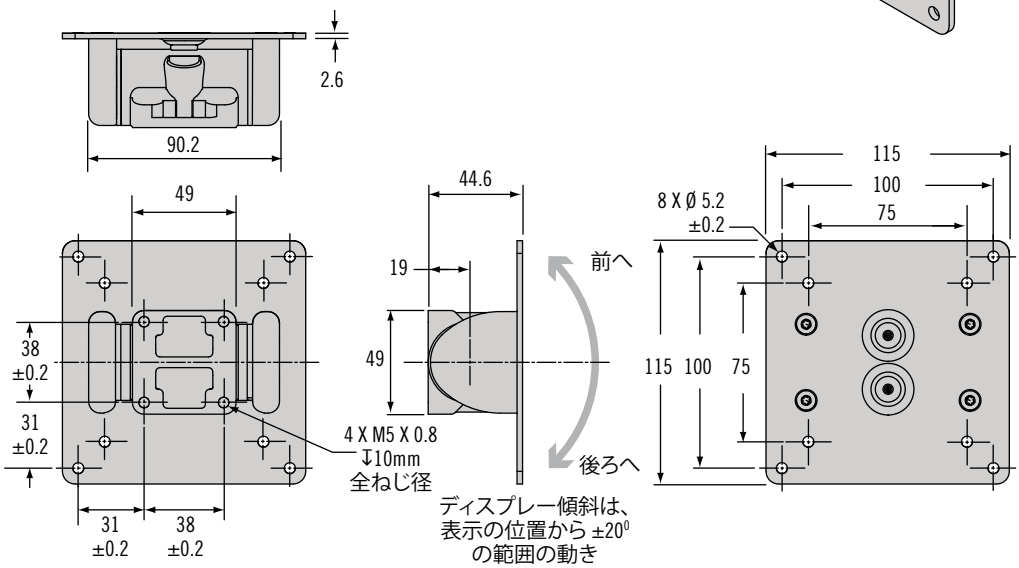

取りつけ方法

1. 取りつけ位置を決めます。
2. M5 X 0.8ねじを使用して図の通りに取りつけます。

（注）壁には様々な材質があります。チルトマウントが取りつけされる材質・構造や取りつけ金具がディスプレイを支持するのに充分か否かのの確認についてはお客様の判断となります。

3. ディプレイをメーカーの推奨する金具を使用して取りつけてください。

VESA MIS-D, 100, C

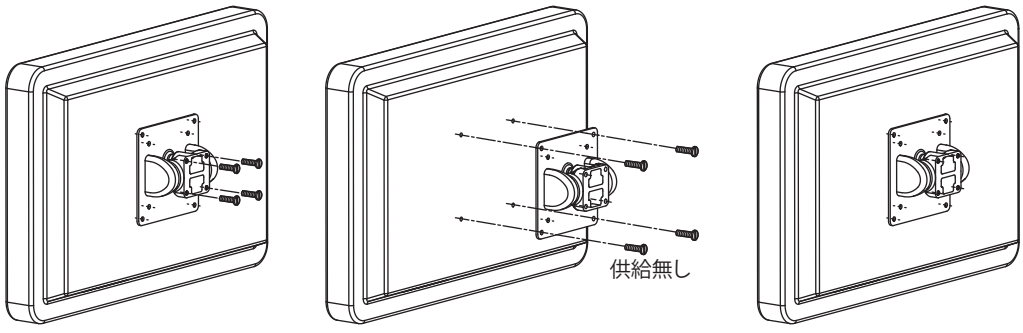

INFO CLIC
www.southco.com/AV

特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

southco®
CONNECT · CREATE · INNOVATE

AVシリーズダイナミックマウント チルト

仕様と選定

手順1

ディスプレイ重さと取りつけ面から重心への距離(d)を確認します。

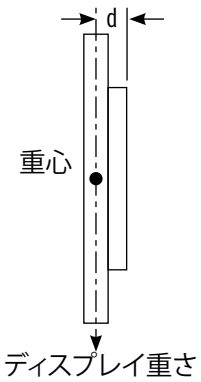

手順2

下表を使用してモデルを選定します（101、102または103）。

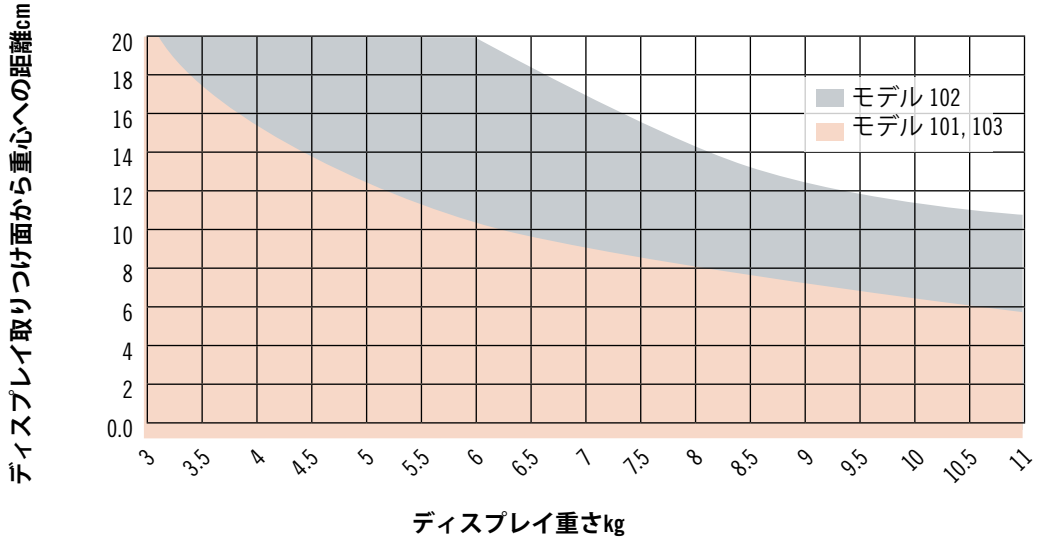

手順3

下表のモデルと色オプションを選定して品番を完成させます。

モデル S	チルトトルク N•m	
	逆回転	順回転
101	7.9	1.13
102	15.4	2.26
103	8.6	6

F	色
50	黒
76	白

AV - D30 - 5T S - F

取りつけ方法と操作については同梱の取扱説明書をご参照いただくか、または www.southco.comからダウンロードできます。

特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

- **ユーティリティを追求したスムーズな操作感**
- **ノブや道具を使用することなくディスプレイ角度調整が可能です。**
- **確実に保持されます。**

材質・仕上げ

アルミニウム合金、粉体塗装

機械的性質

サイクル：20,000サイクルで± 20%以内の静的トルクを維持

最大動荷重
モデル101／103：66N
モデル102：98N
平均最大荷重：178 N

品番

表をご参照ください。

品番例

AV-D30-5T101-50 = ダイナミックチルトマウント／モデル101／黒

southco CONNECT · CREATE · INNOVATE

アジア　カスタマ＆テクニカル
Phone: 00531-850178
Fax: 00531-850179
www.southco.com・info@southco.com

サポートセンタ
（フリーダイヤル、日本語対応）
（フリーファックス）

INFO CLIC www.southco.com/AV



AVシリーズダイナミックマウント
チルト

- **実用性を追求したスムーズな操作感**
  ノブやツールを使用することなくディスプレイの角度調整が可能です。
  動荷重を受けるアプリケーションでも確実な保持を行います。
- **常に安定した動作を実現**
- **メンテナンスが簡単な一体型アッセンブリ**

製品情報

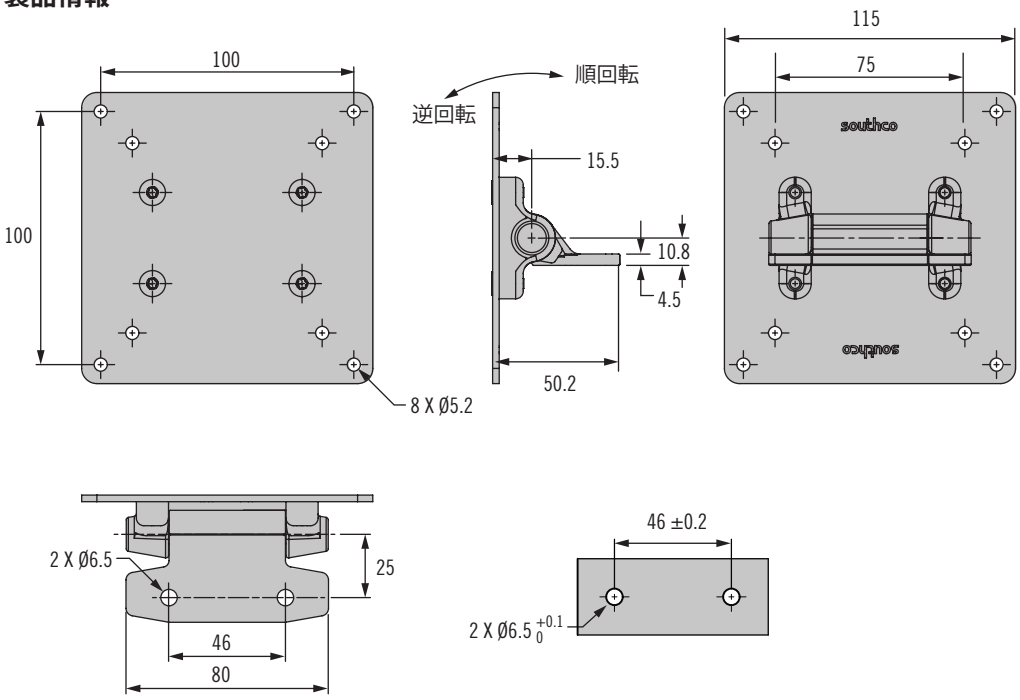

取りつけ方法

1. 取りつけ位置を決めます。
2. M5 X 0.8ねじを使用して図の通りに取りつけます
   (注) チルトマウントを支持する取りつけ面の強度の確認はお客様の判断になります。
3. ディプレイを本製品に取りつける際は、メーカー推奨の金具をご使用ください。

取りつけ方法

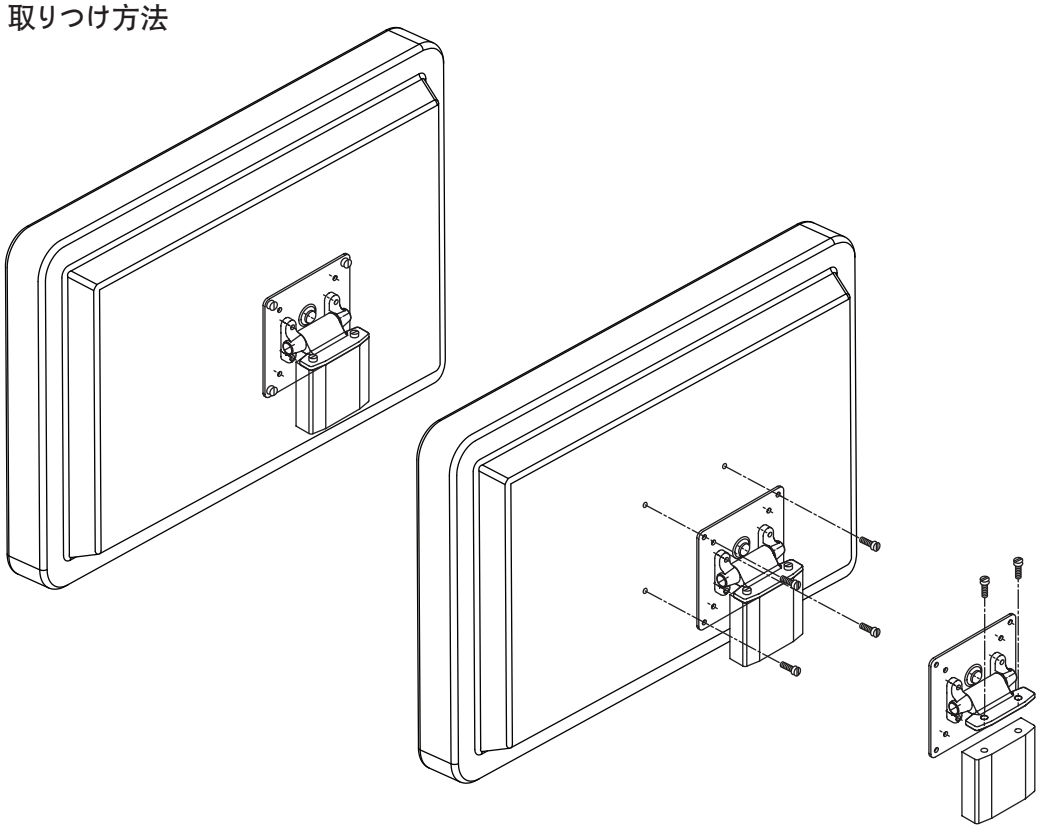

VESA MIS-D, 100, C

オプションその他、種類・品番・インストール・および仕様に関する詳細は以下をご参照ください。

INFO CLIC **www.southco.com/AV**

特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

southco®
CONNECT · CREATE · INNOVATE

AVシリーズダイナミックマウント
チルト



- **実用性を追求したスムーズな操作感**
- **ノブや道具を使用することなくディスプレイの角度を調整可能**
- **確実に保持**

仕様と選定

手順1
ディスプレイ重量と
取りつけ面から重心までの距離(d)
を確認します。

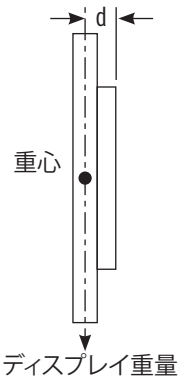

手順2
下表を参照してモデルを選定します。

AV-D25 T シリーズ選定表

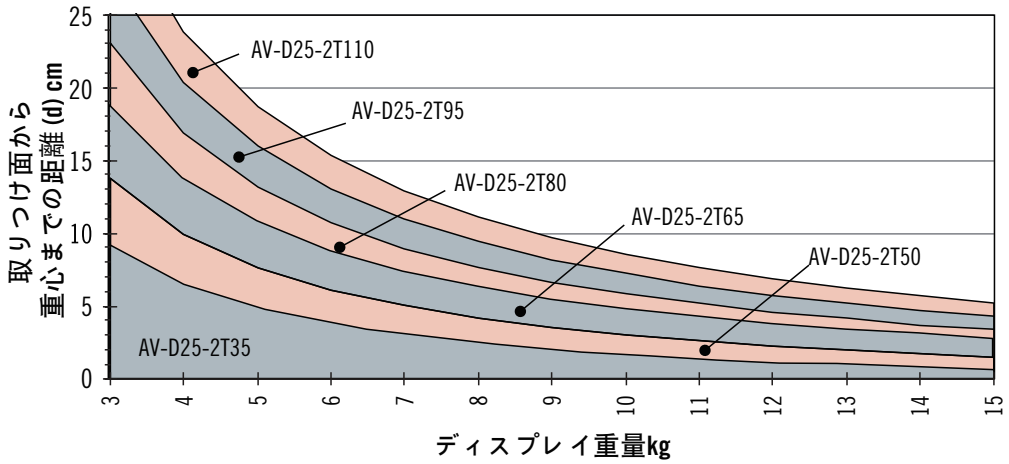

手順3
下表の色を選定して品番を決めます。

品番		順回転	逆回転
黒	白	N•m	N•m
AV-D25-2T35F-50	AV-D25-2T35F-76	3.9	3.4
AV-D25-2T50F-50	AV-D25-2T50F-76	5.7	4.7
AV-D25-2T65F-50	AV-D25-2T65F-76	7.3	6.1
AV-D25-2T80F-50	AV-D25-2T80F-76	9.0	7.4
AV-D25-2T95F-50	AV-D25-2T95F-76	10.7	8.8
AV-D25-2T110F-50	AV-D25-2T110F-76	12.4	9.0
AV-D25-2T35R-50	AV-D25-2T35R-76	3.4	3.9
AV-D25-2T50R-50	AV-D25-2T50R-76	4.7	5.7
AV-D25-2T65R-50	AV-D25-2T65R-76	6.1	7.3
AV-D25-2T80R-50	AV-D25-2T80R-76	7.4	9.0
AV-D25-2T95R-50	AV-D25-2T95R-76	8.8	10.7
AV-D25-2T110R-50	AV-D25-2T110R-76	9.0	12.4

特に指定のない限り、寸法はミリメートル（インチ）表記。

材質・仕上げ
スティール、アルミニウム合金、粉体塗装

機械的性質
耐久性：20,000サイクルで±20%以内の静的トルクを維持

最大動荷重：100N
平均最大荷重：1065N

品番
表をご参照ください

southco® CONNECT · CREATE · INNOVATE
アジア　カスタマ＆テクニカル　サポートセンタ
Phone: 06 6466 1200 · Fax: 06 6466 1205 · www.southco.com · info@southco.com

オプションその他、種類・品番・インストール・および仕様に関する詳細は以下をご参照ください。
INFO CLIC
www.southco.com/AV

© Southco AP AV-D25 JP 08-13